



## Filtration de l'air

# Préfiltres Plissés à cadre carton

## DP40 – Powerguard – à grande surface filtrante

### APPLICATIONS :

Les filtres du type DP sont conçus pour virtuellement tout type d'utilisation de filtration de l'air. Ils peuvent être utilisés dans les installations avec des vitesses frontales atteignant 3,1 m/s.

Ils sont recommandés lorsqu'une qualité d'air supérieure aux produits standards est recherchée.

### GAMME :

La gamme des DP est très complète. Elle comprend deux efficacités :

G4 DP 40 média blanc (anciennement vert)

F5 PWG média blanc



et trois épaisseurs nominales 25, 50 et 100 mm. Elle se décline dans de nombreuses dimensions.

Une version cadre acier "DPM" est disponible dans toutes les épaisseurs en DP 40 et


en 50 mm en PWG.

Tailles les plus usuelles :

Type	Dimensions mm			eff	Surface	Dispo
	L	I	ép			
DP 12*24*1	289	594	23	G4	0.35	stock
DP 12*24*2	289	594	45	G4	0.58	stock
DP 12*24*4	289	594	99	G4	1.00	stock
DP 16*20*1	395	496	23	G4	0.40	stock
DP 16*20*2	395	496	45	G4	0.64	stock
DP 16*20*4	395	496	93	G4	1.12	stock
DP 16*25*2	395	623	45	G4	0.79	stock
DP 20*20*1	496	496	23	G4	0.50	stock
DP 20*20*2	496	496	45	G4	0.79	stock
DP 20*20*4	496	496	96	G4	1.40	stock
DP 20*25*1	493	623	23	G4	0.61	stock
DP 20*24*2	493	594	45	G4	0.95	stock
DP 20*25*2	496	623	45	G4	0.98	stock
DP 24*24*1	594	594	23	G4	0.70	stock
DP 24*24*2	594	594	45	G4	1.18	stock
DP 24*24*4	594	594	99	G4	1.97	stock

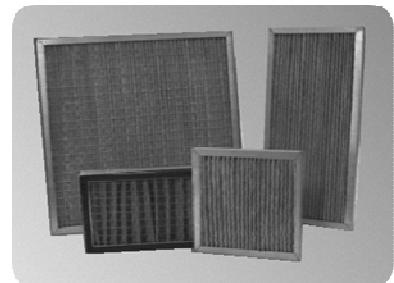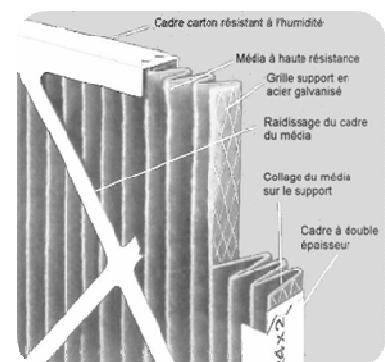

DPM

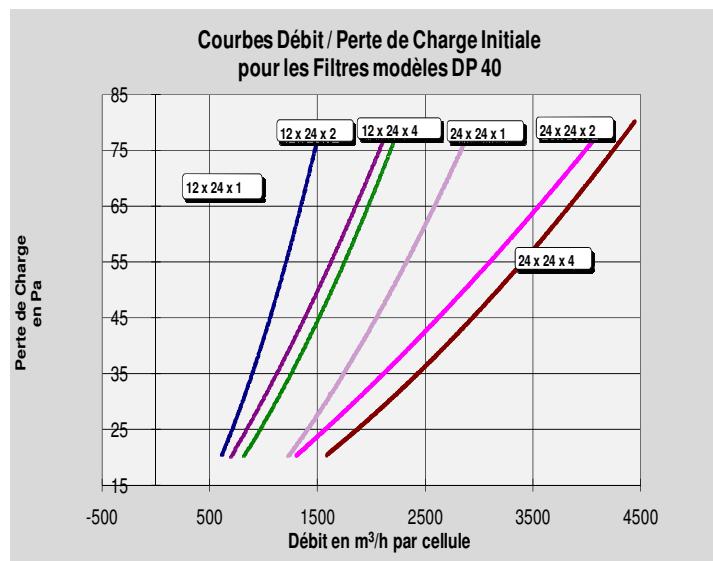

Choix d'un produit :



## Filtration de l'air

Pour choisir un filtre, il faut adapter le débit unitaire au :

- Débit global de l'installation
- Concentration en poussière locale
- Perte de charge disponible
- Temps de fonctionnement et possibilité d'arrêt de l'installation